



Jak vyměnit palivový filtr
na **MERCEDES-BENZ**
W124 Sedan (W124) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 220 E 2.2 (124.022), MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 280 E 2.8 (124.028), MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 400 E 4.2 (124.034), MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 320 E 3.2 (124.032)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 (210.035)

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ
W124 SEDAN (W124). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Plochý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Nádržka na kapalinu

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ W124 SEDAN (W124). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

2 Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.



3 Připravte si nádobu na kapaliny.



4

Odpojte trubku z palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.




Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124).
Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

5

Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

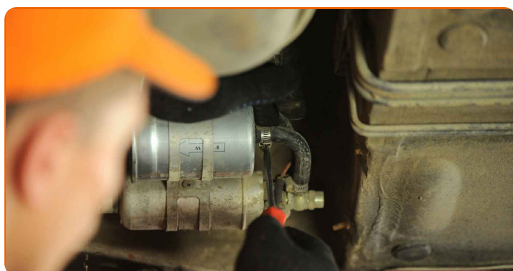

6

Vyčistěte držák palivového filtru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

7

Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



8

Odpojte trubku z palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.



Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124). Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

9

Odstraňte palivový filtr.



10

Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124).

11

Připojte trubku k palivovému filtru.



12

Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.



13

Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

14

Připojte trubku k palivovému filtru.



15 Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.



16 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

17 Dejte auto na zem.

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124). Tip od AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

18 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

19 Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.