



Jak vyměnit palivový filtr  
na **MINI Clubman (R55)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MINI Clubman (R55) 2.0 Cooper D, MINI Clubman (R55) 2.0 Cooper SD, MINI Clubman (R55) 1.6 One D, MINI Clubman (R55) 1.6 Cooper D

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MINI CLUBMAN (R55).  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák

**Koupit nástroje**

## Výměna: palivového filtru - MINI Clubman (R55). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - MINI Clubman (R55) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


**2** Připravte si nádobu na kapaliny.



**3** Odstraňte zacvakávací kroužek spony regulátoru tlaku paliva. Použijte plochý šroubovák.



**4** Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

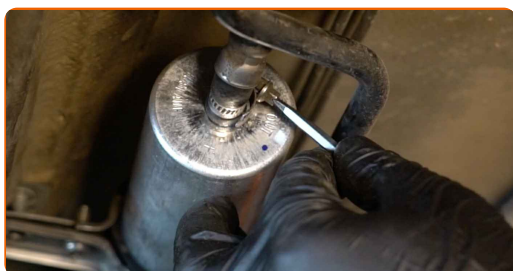


5

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



6

Odpojte trubky od palivového filtru.

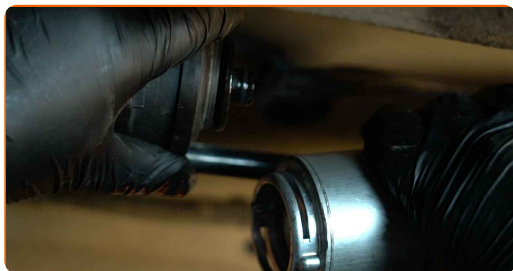


Výměna: palivového filtru - MINI Clubman (R55). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7


Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

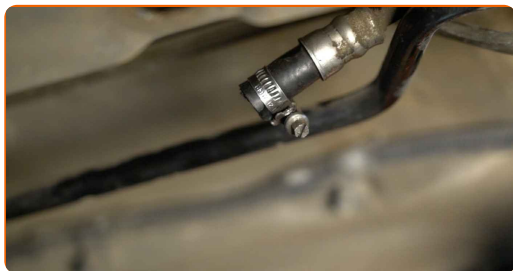


**8** Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.




**9** Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.

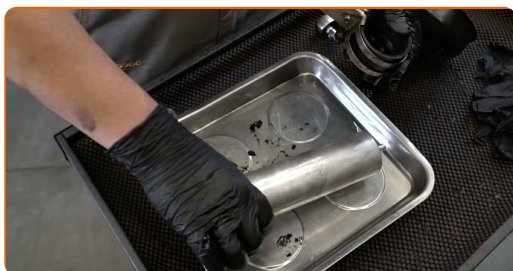

**10** Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.

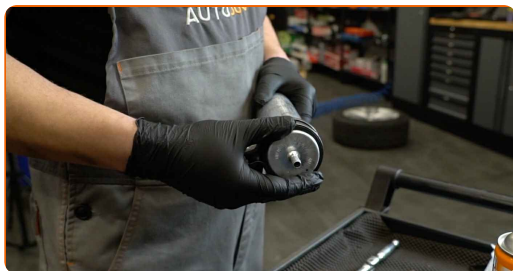

**11** Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.

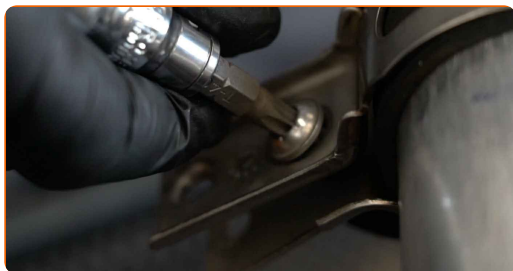

**12** Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - MINI Clubman (R55). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- MINI Clubman (R55) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


13

Zapojte trubky do palivového filtru.




14

Nainstalujte zacvakávací kroužek na sponu regulátoru tlaku paliva.

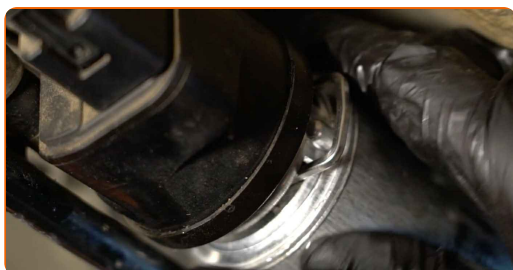


15

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

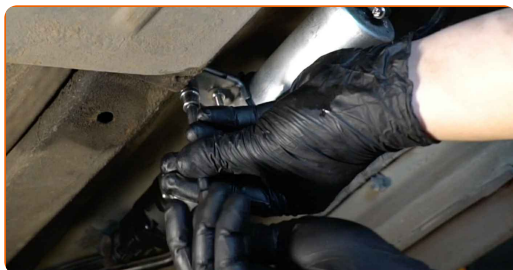

**16** Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

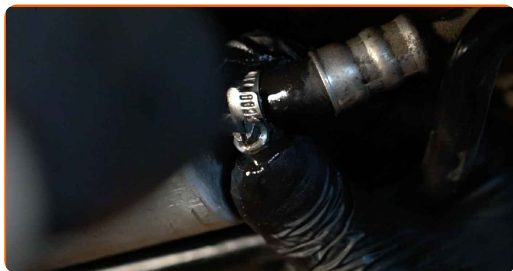

**17** Vyčistěte montážní svorku palivového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.



**18** Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.



**19** Dejte auto na zem.

### Výměna: palivového filtru - MINI Clubman (R55). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.



20

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

21

Vypněte motor.

### Výměna: palivového filtru - MINI Clubman (R55). Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.