



Jak vyměnit žárovka
hlavního světlometu na
NISSAN NP300 Navara
Pick-up (D23) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN NP300 Navara Pick-up (D23) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D23) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D23) 2.5, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D23) 2.3 dCi (D231), NISSAN NP300 Navara Pick-up (D23) 2.3 dCi 4x4 (D231), NISSAN NP300 Navara Pick-up (D23) 2.3 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D23) 2.3 dCi 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90

VÝMĚNA: ŽÁROVKY SVĚTLOMETŮ - NISSAN NP300 NAVARA PICK-UP (D23). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

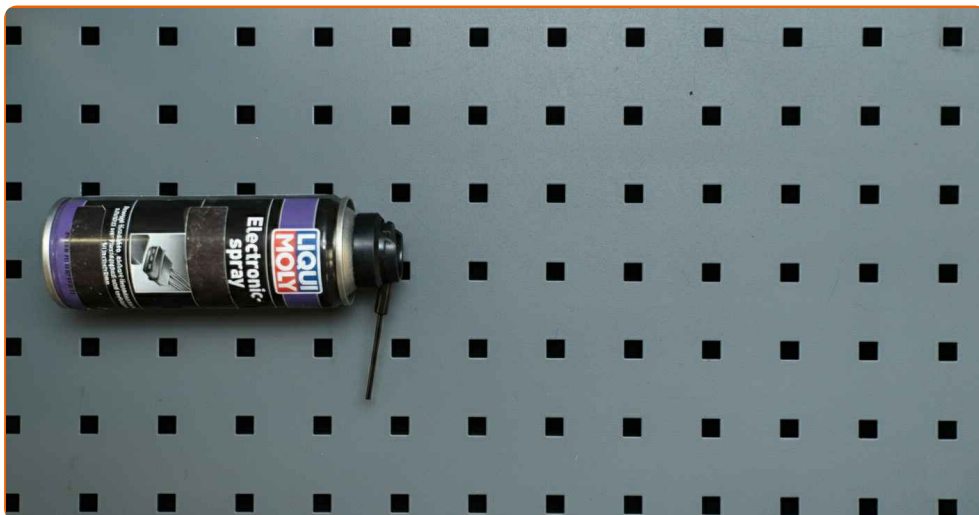

- Sprej na elektroniku
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: žárovky světlometů - NISSAN NP300 Navara Pick-up (D23). Profesionálové doporučují:


- Postup výměny žárovek v pravém a levém světlometu je stejný.
- Vyměňte žárovky v obou světlometech současně.
- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: ŽÁROVKY SVĚTLOMETŮ - NISSAN NP300 NAVARA PICK-UP (D23). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte zadní kryt světlometu.

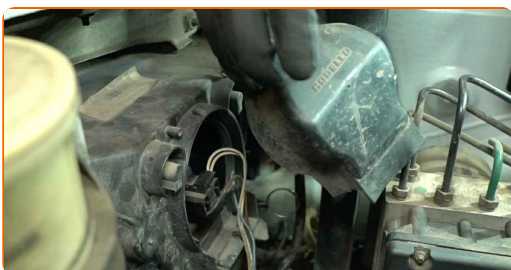

4 Odpojte konektor žárovky potkávacích a dálkových světel.

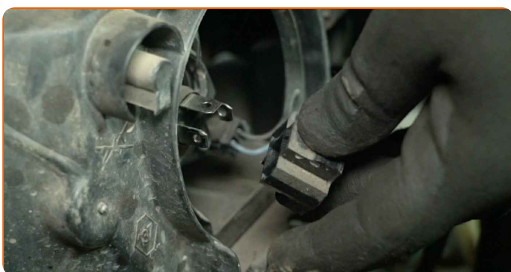

5

Odtáhněte pojistné prvky žárovky potkávacích a dálkových světel.



6

Vyjměte žárovku potkávacích a dálkových světel.



7

Namontujte novou žárovku potkávacích a dálkových světel do jejího montážního místa.



8

Zajistěte žárovku potkávacích a dálkových světel pomocí pojistných prvků.




9

Ošetřete konektor žárovky potkávacích a dálkových světel. Použijte sprej na elektroniku.



10 Připojte konektor žárovky potkávacích a dálkových světel.

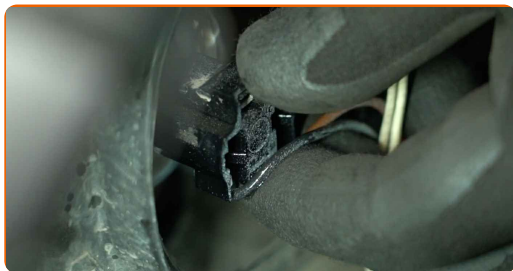

11 Namontujte zadní kryt světlometu.



12 Odstraňte kryt na blatník.

13 Zavřete kapotu.


14 Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

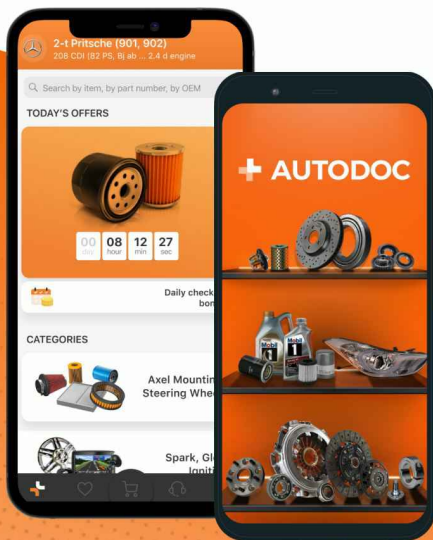

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ŽÁROVKA HLAVNÍHO SVĚTLOMETU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.