



Jak vyměnit přední  
brzdový třmen na  
**NISSAN Qashqai /**  
**Qashqai+2 I Van (J10,**  
**JJ10E)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 pohon na 4 kola, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi pohon na 4 kola

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

## A collection of various tools including a hammer, screwdrivers, a wrench, a brush, and a box labeled 'AUTO 500' mounted on a grey pegboard. The tools are arranged in a grid-like fashion, with the hammer at the top, the wrench and screwdrivers in the middle, and the brush and box at the bottom. The background is a grey pegboard with black holes.

- ## Koupit nástroje


Výměna: brzdového třmenu - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro levý a pravý brzdový třmen na stejné nápravě.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)


## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.


2 Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

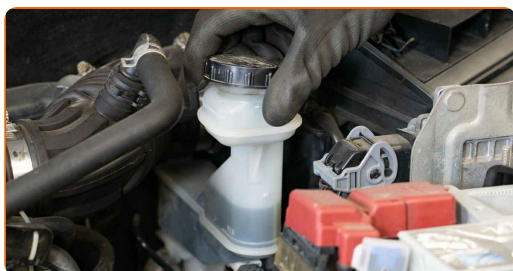

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

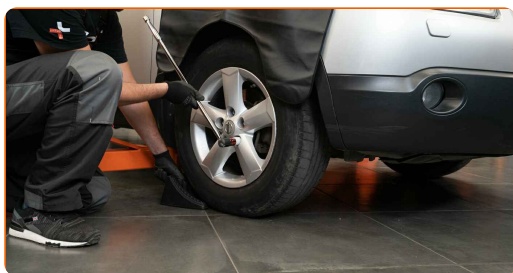


4 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

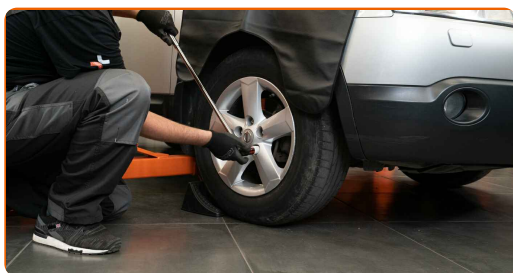

**5** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


**6** Odšroubujte šrouby kol.

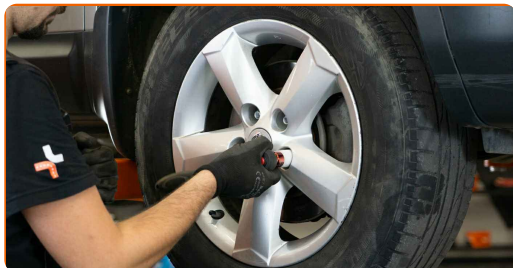


### AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)

**7** Odstraňte kolo.

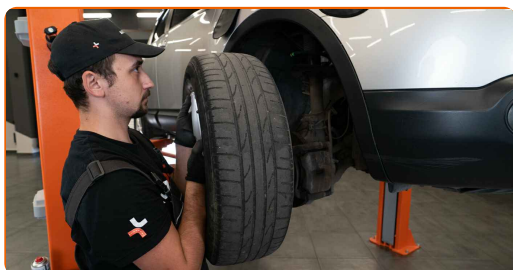


**8** Odstraňte upevnění spojující brzdovou hadičku a vzpěru tlumiče. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.

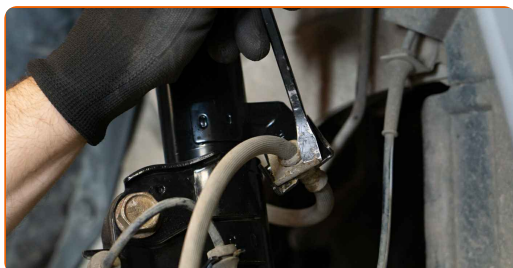


9

Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče.

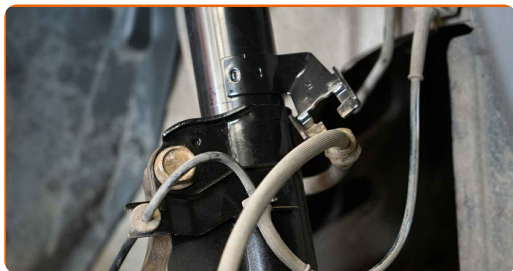

10

Vyčistěte místo, kde se brzdová hadička spojuje se třmenem, a místo vodících závlaček. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

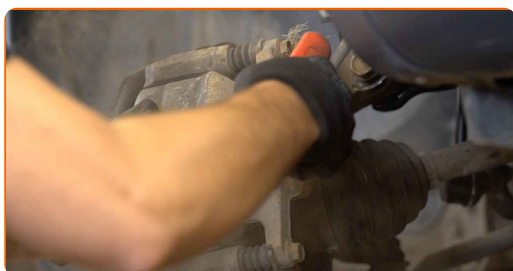

Výměna: brzdového třmenu - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tip od AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


11

Pod auto dejte nádobu na vypouštěnou brzdovou kapalinu.



12


Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.

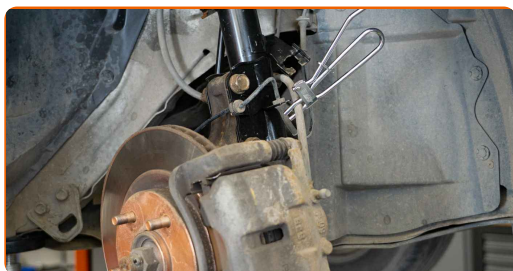




13

Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

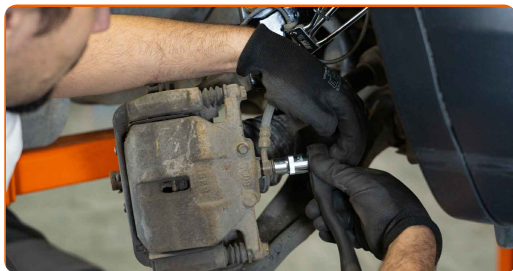


14

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

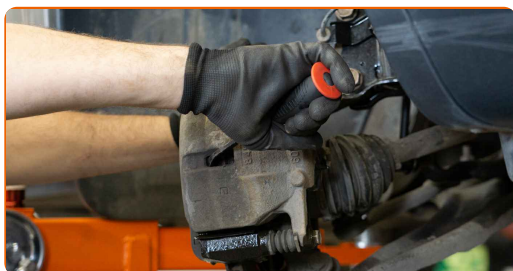


15

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

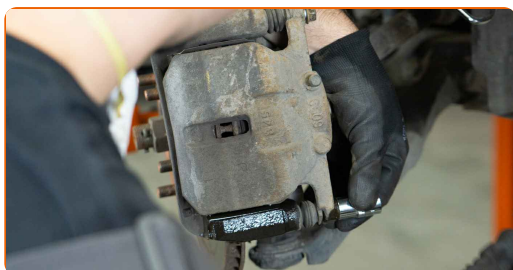

16

Odstraňte brzdový třmen.

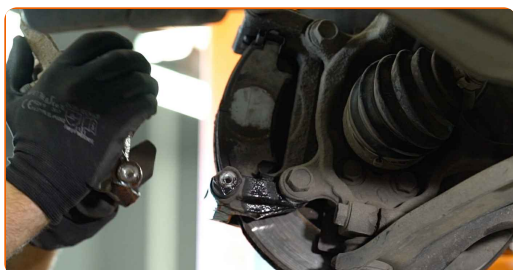


### AUTODOC doporučuje:

- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje zkontrolovat možné poškození brzdových hadiček, a pokud je to nutné, vyměnit je za nové.
- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje vyměnit kotouče, destičky, zkontrolovat stav kotoučů a vyměnit je, pokud je to nutné.

17

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Natřete a ošetřete držák brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

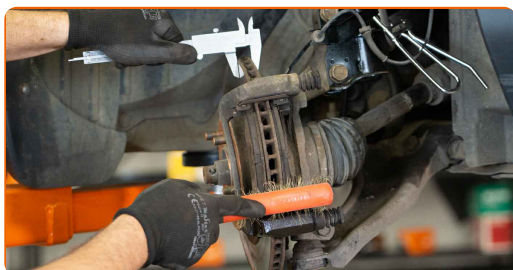

Výměna: brzdového třmenu - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

18

Nainstalujte třmen.






### Pozor!

- Nainstalujte brzdový třmen a začněte od jeho spodní části.

19

Zašroubujte vodicí závlačky.

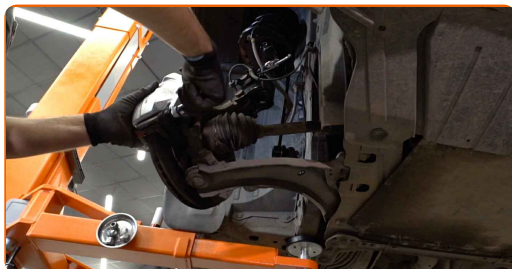

### AUTODOC doporučuje:

- Podržte brzdový třmen.

20

Utáhněte vodicí závlačky. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 34 Nm.



21

Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.


Výměna: brzdového třmenu - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


- 22 Nainstalujte a zafixujte brzdovou hadičku do nového třmenu. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.



- 23 Odstraňte držák brzdové hadičky.

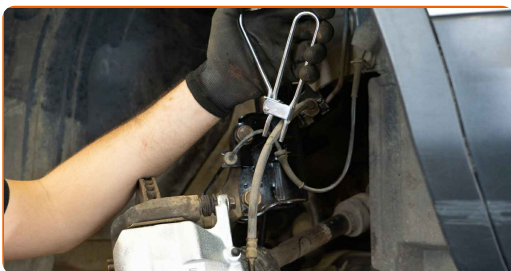


- 24 Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru. Nainstalujte zádržný držák brzdové hadičky. Použijte kladivo.

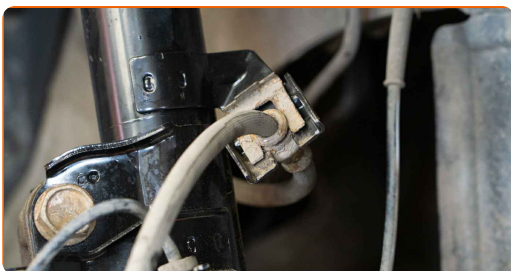

### AUTODOC doporučuje:


- Vypustíte systém brzdového třmenu.

- 25 Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

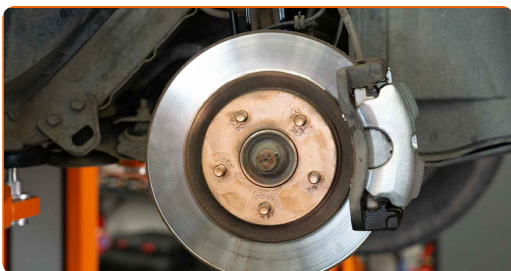

26

Nainstalujte kolo.

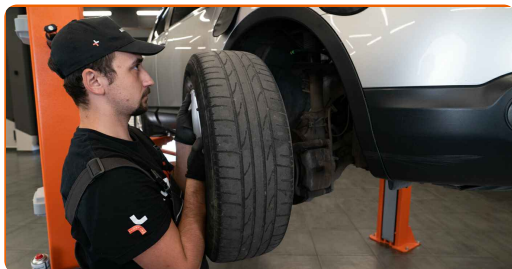


Výměna: brzdového třmenu - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tip:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

27

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

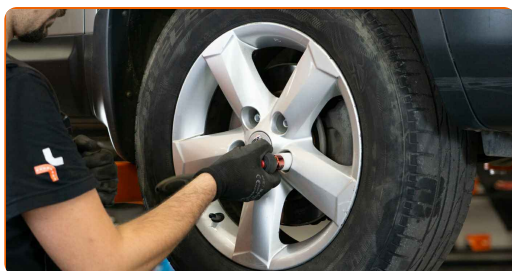

28

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 112 Nm.



29


Odstraňte zvedáky a klíny.

### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdového třmenu - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

30

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

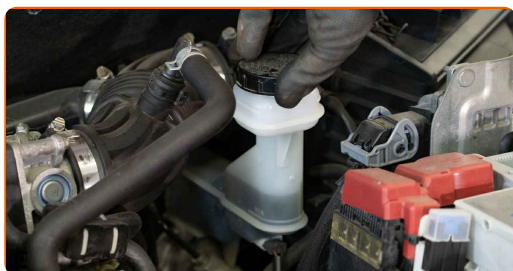

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ TŘMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.