



Jak vyměnit zadní  
brzdové destičky na  
**Lexus RX XU30** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38\_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - LEXUS RX XU30.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.14
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. AUTODOC doporučuje:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Lexus RX XU30.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

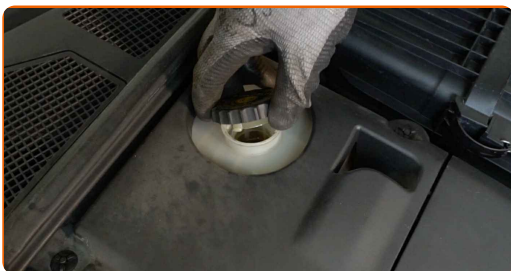


2

Cvakací spony ochranného krytu zatlačte směrem dolů.

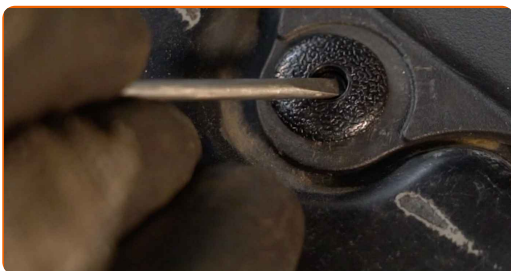

3


Odstraňte ochranný kryt. Použijte plochý šroubovák.

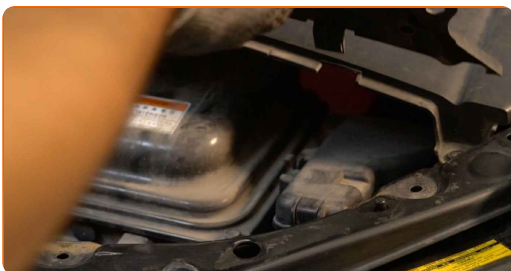


**4** Odstraňte kryt motoru. Použijte plochý šroubovák.



**5** Odstraňte kryt pojistkové skříňě.

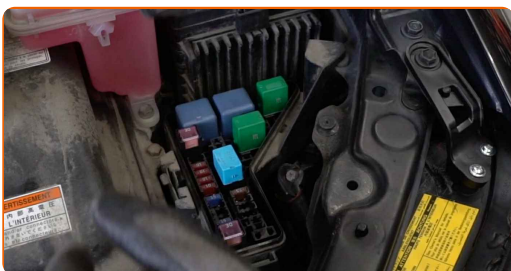

**6** Odpojte relé ABS.

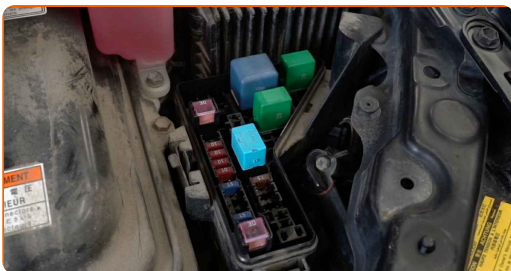

**Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Tip:**

- Odstraňte součástku přesně v souladu se schématem zapojení vodičů.

**7** Kola auta zajistěte pomocí klínů.



8

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.




9

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



10

Odšroubujte šrouby kol.

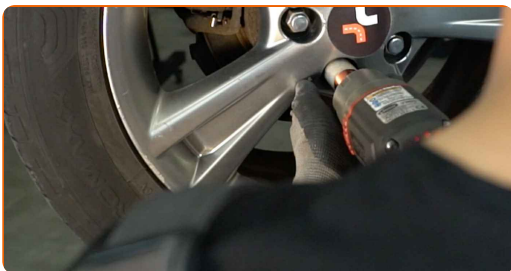

### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Lexus RX XU30

11

Odstraňte kolo.



12

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




13

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.


14

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.14.

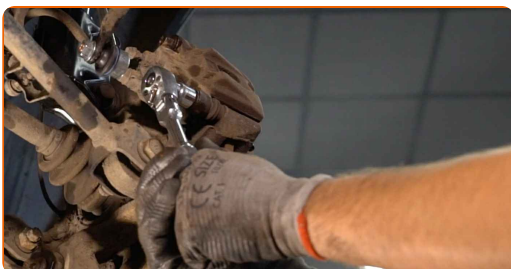

15

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

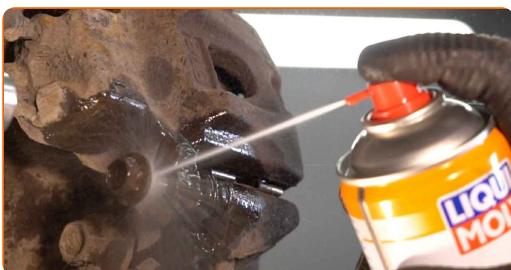


Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

16

Odstraňte brzdový třmen. Použijte páčidlo.

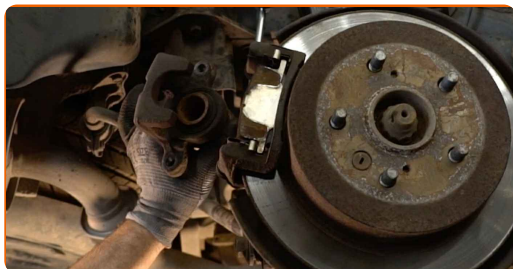


### Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Tip od AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

17

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

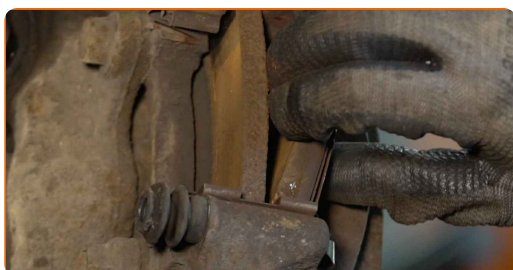



Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

18

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

19

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.



Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Tip:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.

20

Nainstalujte nové brzdové destičky.




Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že jsou destičky instalovány obložením směrem ke kotoučům.

21

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

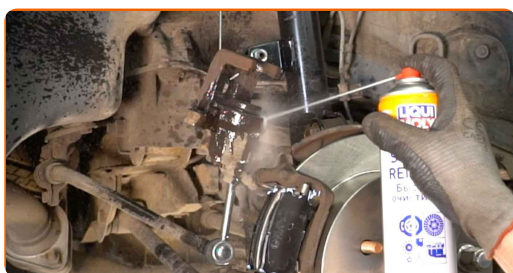


Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Tip od AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


22

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

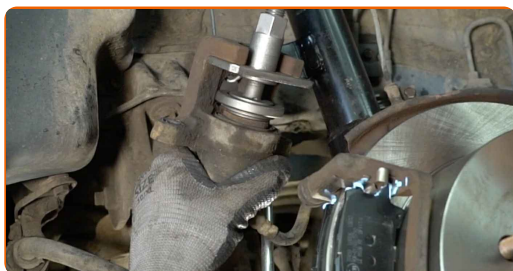


23

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

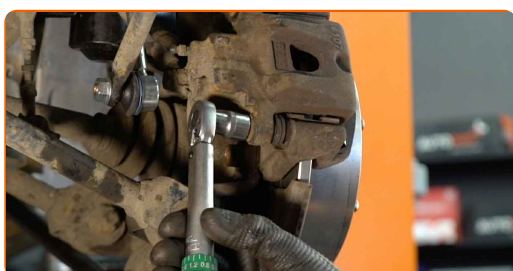

24

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

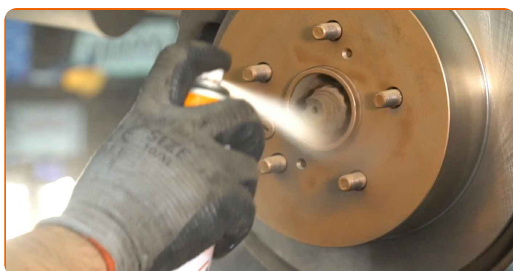

25

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


**26** Nainstalujte kolo.



Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

**27** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

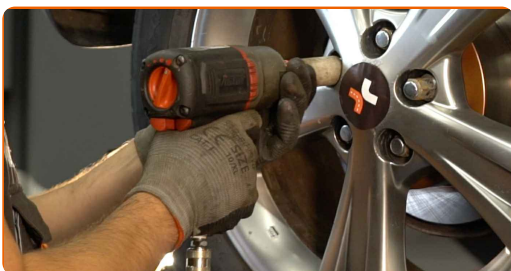


**28** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.



29

Odstraňte zvedáky a klíny.

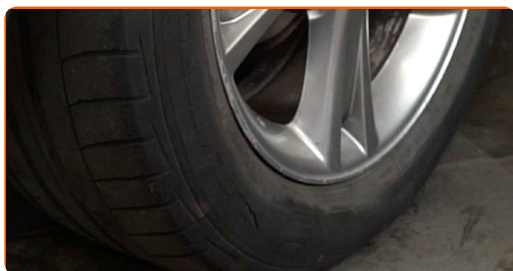

Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

30

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



AUTODOC doporučuje:

- Lexus RX XU30 - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudete cítit, že začne tvořit odpor.

31

Připojte relé ABS.




Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. Profesionálové doporučují:

- Součástku nainstalujte přesně v souladu se schématem zapojení vodičů.

32

Nainstalujte kryt pojistkové skříně.

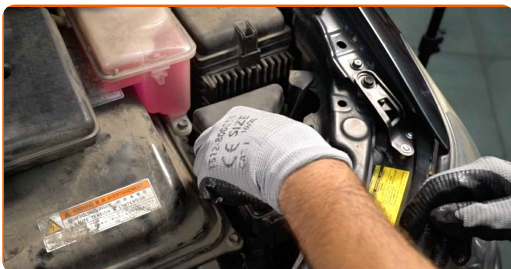


33

Nainstalujte kryt motoru.



34

Nainstalujte ochranný kryt.

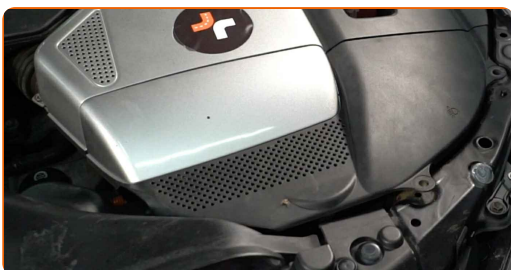

35

Znovu instalujte cvakací spony ochranného krytu.



36

Zavřete kapotu.



Výměna: brzdové destičky - Lexus RX XU30. AUTODOC doporučuje:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO LEXUS**

**BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO LEXUS RX XU30**

**BRZDOVÉ DESTIČKY PRO LEXUS: KOUPIŤ NYNÍ**

**BRZDOVÉ DESTIČKY PRO LEXUS RX XU30: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.