




Jak vyměnit palivový filtr  
na **SKODA Octavia I  
Combi (1U5)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

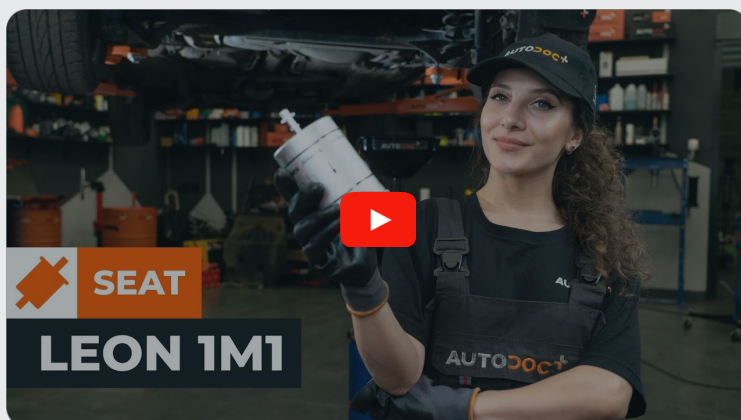

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Kleště na palivové potrubí
- Nádržka na kapalinu

**Koupit nástroje**

Výměna: palivového filtru - SKODA Octavia I Combi (1U5). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - SKODA Octavia I Combi (1U5).

**VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:**

**1** Otevřete kryt palivové nádrže.




**2** Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.

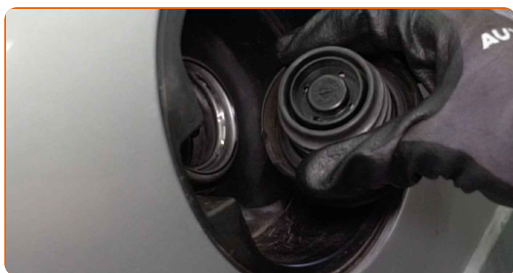

**3** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


**4** Vyčistěte montážní svorku palivového filtru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

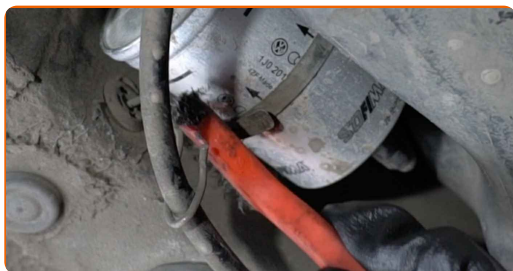


**5** Připravte si nádobu na kapaliny.




**6** Odpojte lanko parkovací brzdy.

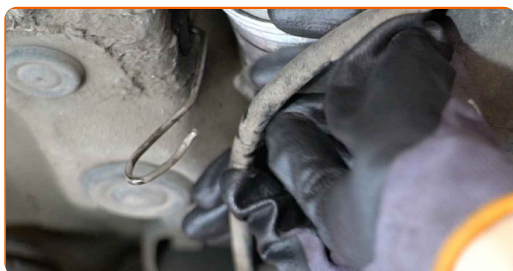

**7** Uvolněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

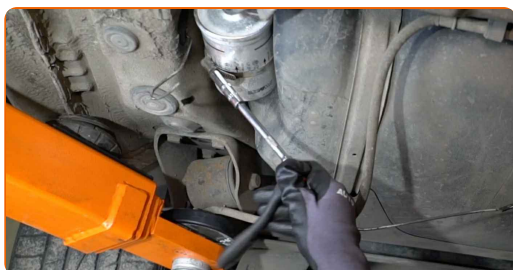


**8** Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

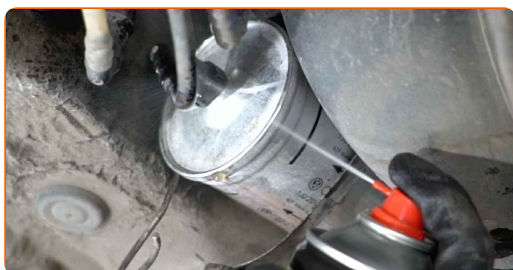

9

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí.

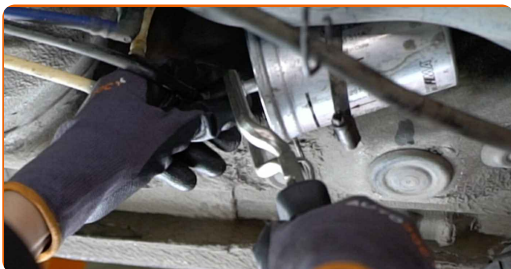


Výměna: palivového filtru - SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


10

Odstraňte palivový filtr.

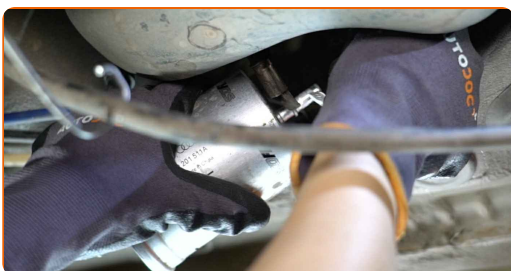

11

Vyčistěte palivové potrubí. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

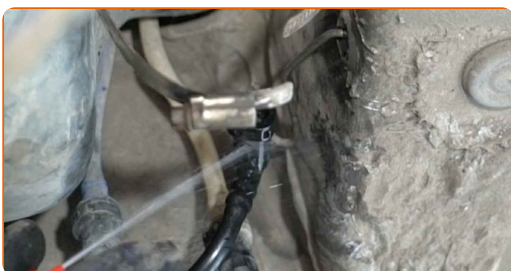

**12** Nainstalujte nový palivový filtr.




**AUTODOC doporučuje:**

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.


**13** Zapojte palivové hadičky k palivovému filtru.



**14** Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

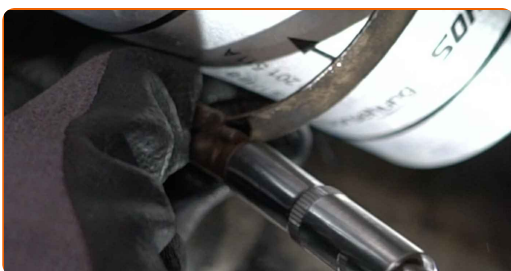

**15** Zajistěte lanko parkovací brzdy.

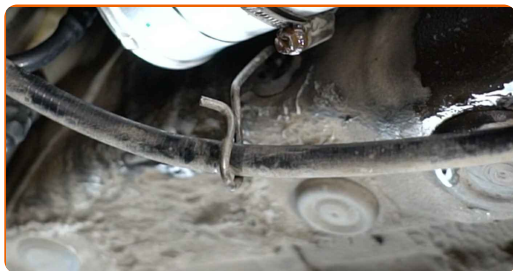


**16** Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.




**17** Auto dejte na zem.

**18** Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

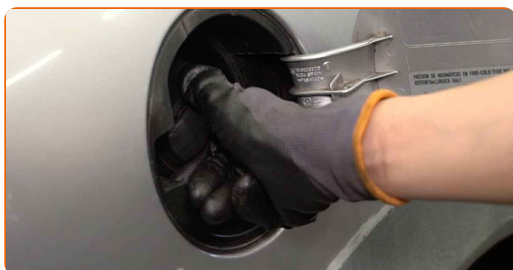

**19** Zavřete kryt palivové nádrže.

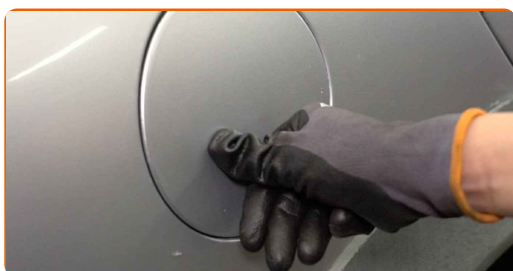



Výměna: palivového filtru - SKODA Octavia I Combi (1U5). Profesionálové doporučují:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

20

Motor nechte několik minut běžet.

AUTODOC doporučuje:

- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

21

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - SKODA Octavia I Combi (1U5). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.