




Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Transporter T4** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

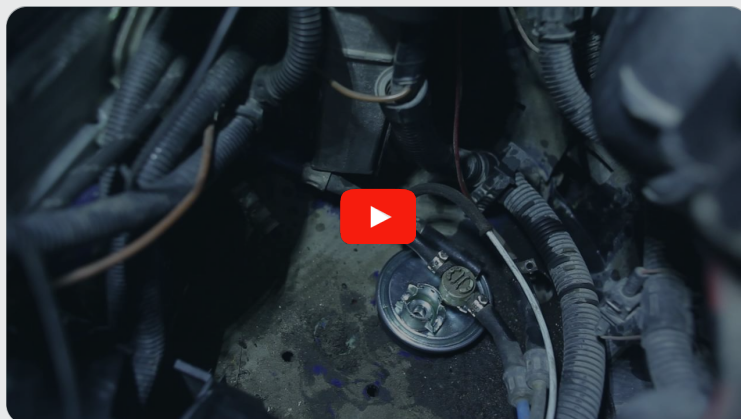

i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T3 Mikrobus 1.6 TD, VW Transporter T3 Valník/Podvozek 1.6 TD, VW Transporter T3 Mikrobus 1.7 D, VW Transporter T3 Valník/Podvozek 1.7 D, (+ 98)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW TRANSPORTER
T4. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Křížový šroubovák
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - VW Transporter T4. AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW TRANSPORTER T4. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3


Odstraňte kryt autobaterie.

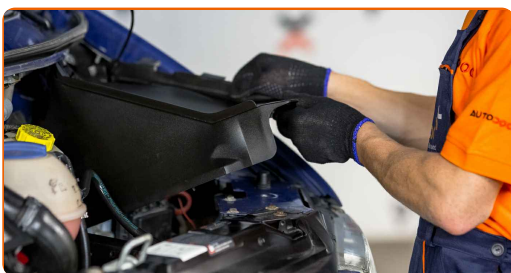

4

Odstraňte zádržné prvky upevňovacích prvků trubek palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

5 Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte plochý šroubovák.

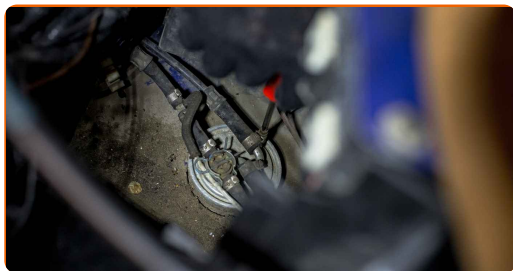


6 Odpojte trubky od palivového filtru.




Výměna: palivového filtru - VW Transporter T4. Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7 Odstraňte palivový filtr.

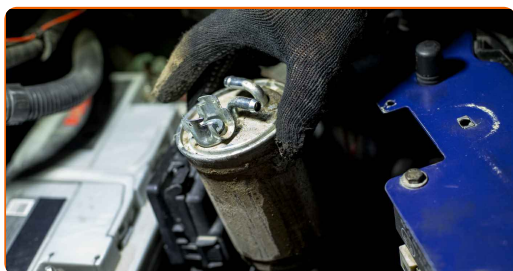

8 Nainstalujte nový palivový filtr.

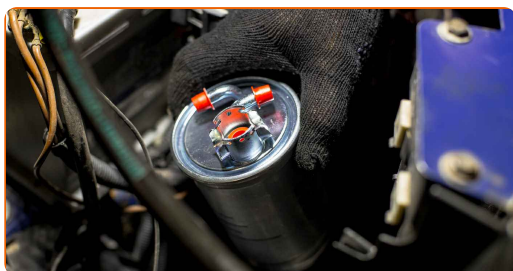


Výměna: palivového filtru - VW Transporter T4. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

9


Zapojte trubky do palivového filtru.

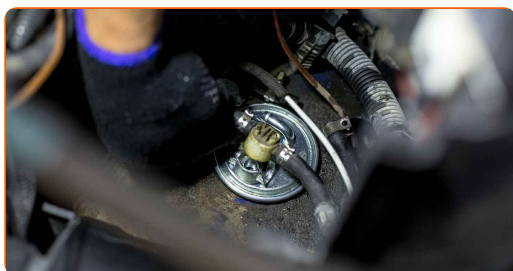
10


Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

11

Nainstalujte zádržné prvky upevňovacích prvků trubek palivového filtru.

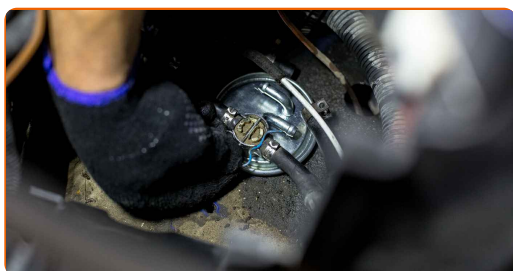
12

Nainstalujte kryt autobaterie.

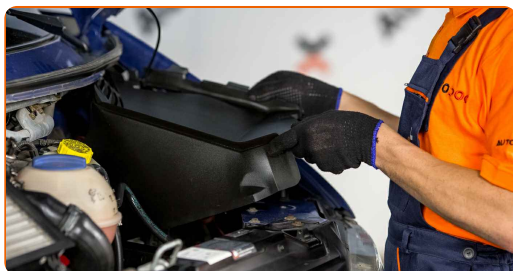

13

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14 Zavřete kapotu.



15 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

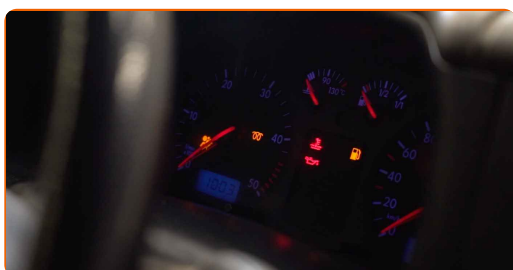

16 Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - VW Transporter T4. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před zahájením se ujistěte, že celý palivový systém je vypuštěn, aby se zamezilo vniknutí vzduchu.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW TRANSPORTER T4

PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO VW TRANSPORTER T4: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.