



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na  
**Toyota Yaris P1** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6\_) 1.0, TOYOTA STARLET (KP6\_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (KP6\_) 1.3 S, TOYOTA Starlet Combi (KP6\_) 1.0, TOYOTA STARLET (\_P7\_) 1.0, TOYOTA STARLET (\_P7\_) 1.3, TOYOTA STARLET (\_P8\_) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla Sedan (KE\_) 1.2, TOYOTA Corolla Hatchback (\_E7\_) 1.3, TOYOTA COROLLA (\_E7\_) 1.3, TOYOTA Corolla Combi (\_E7\_) 1.3 (KE70), TOYOTA COROLLA Liftback (\_E8\_) 1.3, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82\_), (+ 305)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - TOYOTA  
YARIS P1. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Univerzální čistící sprej
- Kombinační klíč č.14
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 65-14F
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - TOYOTA YARIS P1. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Yaris P1. AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

**2** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.



**3** Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 65-14F. Použijte ráčnový klíč.



**4** Starý olejový filtr vložte do nádoby.



### Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Yaris P1. Tip:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

**5** Vyčistěte místo uložení olejového filtru.

- 6** Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 65-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.



- 7** Odšroubujte výpusť. Použijte kombinační klíč č.14.



- 8** Vypusťte použitý olej.



**Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Yaris P1. Tip od AUTODOC:**

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

**9** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.




**10** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte kombinační klíč č. 14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.




**11** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

**12** Dejte auto na zem. Otevřete kapotu.

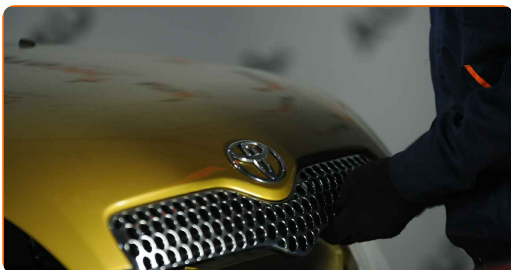

**13** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**14** Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

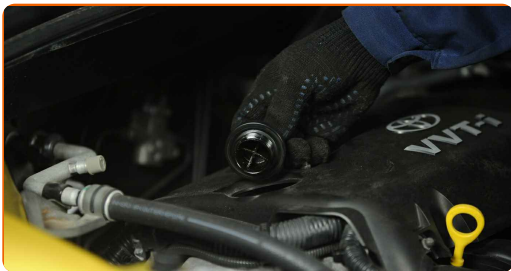

**15** Odstraňte uzávěr olejového systému.

**16** Vložte trychtýř.




**17** Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 3.5 l.



Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

**18** Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

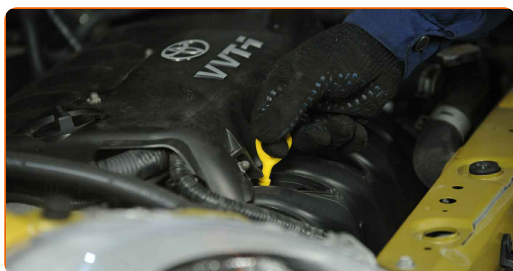


**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.




**19** Nainstalujte uzávěr olejového systému.

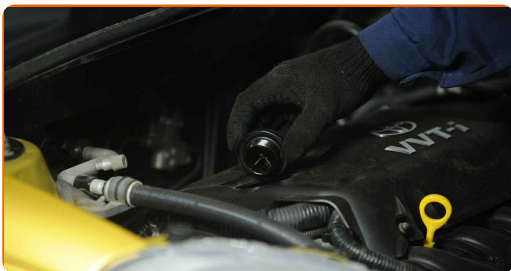


**20** Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

**21** Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

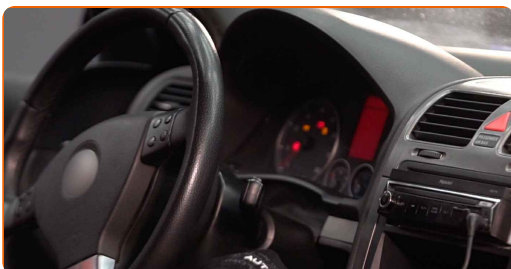

**22** Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

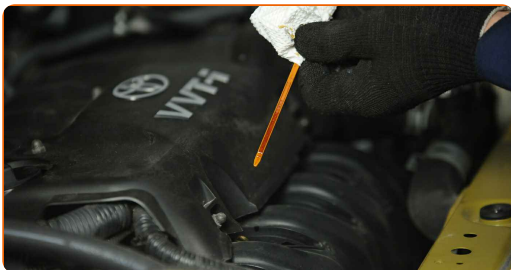


### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

23

Odstraňte ochranný kryt blatníku. Zavřete kapotu.

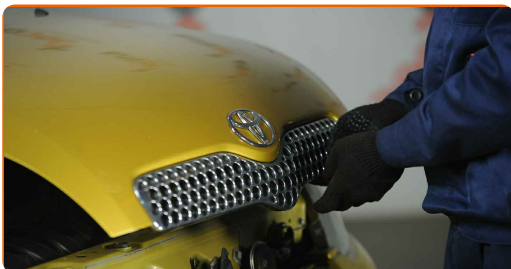

Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Yaris P1. Profesionálové doporučují:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1**

**OLEJOVÝ FILTR PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.