

Výměnu proveďte v následujícím pořadí:



Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.

1

Pod přední kola umístěte klíny.

2



Uvolněte upevňovací šrouby kola.

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách

4




Odstraňte zadní kola.

5.1



Odšroubujte upevnění brzdového třmenu

5.2

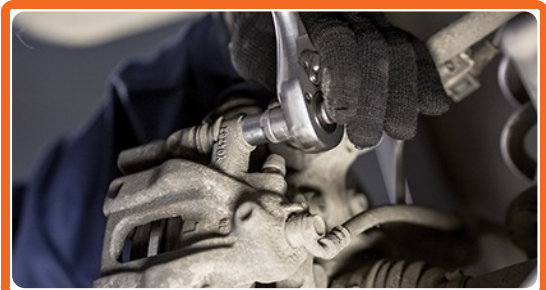

6



Odstraňte brzdový třmen.

i AutoDoc doporučuje:

Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.

Nemačkejte brzdový pedál po vyjmutí brzdových destiček. Vedlo by to vytažení pístu z brzdového válce, vytečení brzdové kapaliny a ke ztrátě tlaku v systému.

7.1



Odstraňte brzdové destičky.

7.2



i AutoDoc doporučuje:

Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

8

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny.

9.1



Nainstalujte nové brzdové destičky

9.2



10




Vtlačte píst na doraz do válce.

11.1



Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

11.2

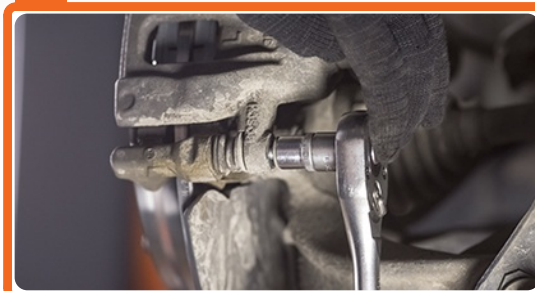

11.3



12



Nainstalujte kolo.

13



Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí.

i AutoDoc doporučuje:

Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

Doufáme, že tato informace
byla pro vás užitečná!

▶ [Video návody](#)

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta Honda CR-V III na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

🛒 [AutoDoc online](#)

Brzdové destičky nejvyšší kvality pro vaše auto Honda CR-V III jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

KVALITNÍ DÍLY



HONDA



BRZDOVÉ DESTIČKY



HONDA CR-V III



BRZDOVÉ DESTIČKY PRO HONDA



BRZDOVÉ DESTIČKY PRO HONDA CR-V III



i Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

