AUTODOC
Expert in auto parts!

Jak vyměnit koncovku táhla na NISSAN X-TRAIL T30

Výměnu proveďte v následujícím pořadí:

1

Zatáhněte páku ruční brzdy.

2

Pod zadní kola umístěte klíny.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola.

4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách

5

Odstraňte přední kola.

6

Uvolněte šroub zajišťující koncovku táhla na táhle.

7.1

Odšroubujte koncovou šroub kloubu řízení.

7.2

8

Použitím speciálního nářadí vytlačte koncovku táhla řízení z čepu řízení.

9

Odšroubujte koncovku od táhla.

10

Zašroubujte novou koncovku táhla řízení

AutoDoc doporučuje:

Při instalaci tyče řízení proveďte stejný počet otočení, nebo nechte venku stejný počet závitů podle vašich měření.

11

Nainstalujte kloub tyče řízení na čep nápravy.

12.1

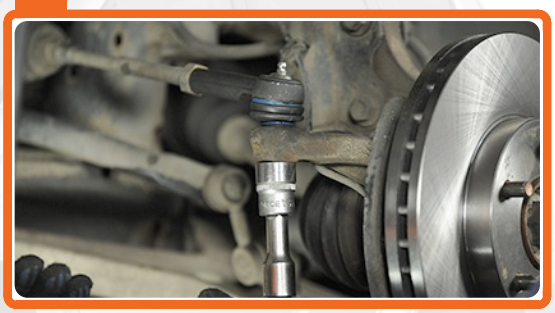

Našroubujte nový šroub na koncovku táhla a upevněte ho.

12.2

13

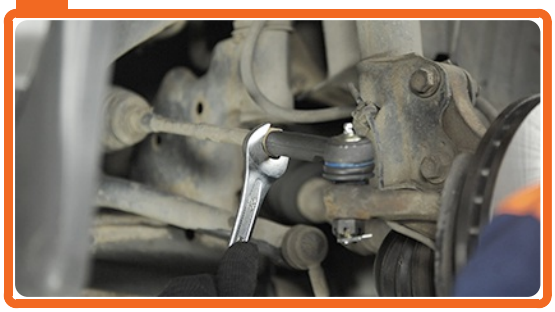

Upevněte zamykací šroub na koncovce táhla

14

Nainstalujte kolo.

15

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí

AutoDoc doporučuje:

Pokud to bude nutné, zkontrolujte a nastavte natočení kola.

Doufáme, že tato informace byla pro vás užitečná!

Video návody

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta NISSAN X-TRAIL T30 na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

AutoDoc online

Koncovky kloubů táhla řízení nejvyšší kvality pro vaše auto NISSAN X-TRAIL T30 jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

KVALITNÍ DÍLY

NISSAN

KONCOVKY KLOUBŮ TÁHLA ŘÍZENÍ

NISSAN X-TRAIL T30

KONCOVKY KLOUBŮ TÁHLA ŘÍZENÍ PRO NISSAN

KONCOVKY KLOUBŮ TÁHLA ŘÍZENÍ PRO NISSAN X-TRAIL T30

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH